

# KOBEL

AGENTE E DISTRIBUTORE UNICO PER L'ITALIA

DESIGN | FLOORS  
by **ivo** group



## MATRIX COLLECTION

LOOSELAY AUTOPOSANTE

**100% BELGIUM**  
DESIGNED AND  
MADE IN 

CATALOGO 2023



MATRIX COLLECTION  
LOOSELAY, AUTOPOSANTE

# PERCHÈ SCEGLIERE MATRIX COLLECTION?


## LOOSELAY, AUTOPOSANTE



RESIDENZIALE INTENSO



COMMERCIALE ESTREMO



INDUSTRIALE INTENSO

SPESSORE 5 MM

STRATO D'USURA 0,70 MM

Cerchi una soluzione a posa rapida, facile da installare con tempi d'attesa minimi? La collezione Matrix è ciò che fa al caso tuo.

Adatto per:

- Uffici con e senza pavimento sopraelevato
- Locali commerciali
- Progetti di ristrutturazione
- Negozi
- Ambienti residenziali
- Stand fieristici

### MASSIMO COMFORT, MINIMO SFORZO

Le doghe e piastrelle autoposanti della Collezione Matrix garantiscono un'installazione senza problemi, senza interrompere le attività nell'ambiente. Risparmio di tempo e denaro.

Vuoi coprire un pavimento preesistente? Grazie al suo spessore di 5 mm, la Collezione Matrix è una scelta perfetta.

Rilassati, le piastrelle e le doghe sono **facilmente sollevabili, removibili e riutilizzabili**.

Hai bisogno di riparare solo una doga al centro della superficie? Con Matrix, puoi farlo.

### MIXA & ABBINA

Tavole rustiche o moderne? Piastrelle effetto metallico o in ceramica? Trova uno stile per ogni ambiente.


E c'è di più. Le piastrelle XL Matrix permettono una configurabilità illimitata.

Posizionale in qualsiasi direzione e goditi **infinite combinazioni di colori e design**.

## PRESTAZIONI OTTIMALI


### SOLIDITÀ E SICUREZZA, UN NUMERO IMPRESSIONANTE DI VANTAGGI

- Installazione **rapida, facile, che fa risparmiare tempo e denaro**.
- Il formato e le scelte dei decori consentono **innumerevoli combinazioni**.
- Matrix è la collezione di pavimenti in vinile **autoposanti**, ideale per uffici, locali commerciali, ristoranti/hotel, progetti di ristrutturazione, negozi, ecc..
- **Sottofondo intatto**.
- Le piastrelle e le doghe autoposanti possono essere **sostituite facilmente**, anche al centro del pavimento, e sono **facili da rimuovere e riutilizzabili**.
- **Compatibile** con altri pavimenti come ad esempio la moquette.



### PER USO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

Classificazione Europea 23/34/43.




### 3 DIMENSIONI

Molteplici combinazioni di design e stile.



### CLASSE A+

Il più alto livello di qualità dell'aria.



### SUPERGUARD®

Lo strato superiore Superguard® è resistente all'abrasione e alle macchie ed è facile da pulire, offrendo la massima protezione con una manutenzione minima.



### SUPPORTO ANTISCIVOLO

Eccezionale aderenza al sottofondo ed eccellente stabilità dimensionale del trattamento antiscivolo.



### IMPRONTA RESIDUA MINIMA

Grazie allo strato di usura di 0,70 mm, Matrix garantisce un'improntabilità <0,10 mm.

# MATRIX MULTISTRATO LOOSELAY, AUTOPOSANTE



## **1** SUPERGUARD®

strato protettivo in poliuretano per un' **eccezionale resistenza alle macchie**. Appliciamo una speciale tecnologia di laccatura che si traduce in una risoluzione di goffatura molto più nitida = miglior aspetto del prodotto

## **2** STRATO D'USURA

protegge il disegno. La struttura dello strato d'usura conferisce l'aspetto naturale alle plance e alle piastrelle.

## **3** DISEGNO

disegni originali con una bassa ripetizione del disegno.

## POSA FACILE

Semplice accostamento dei vari elementi. Si consiglia l'applicazione di collante removibile sotto le piastrelle perimetrali di superfici variabili da 20 a 30 m<sup>2</sup>

## **4** STRATO INTERMEDIO

conferisce al prodotto una sensazione di **resilienza acustica**, garantendo il minimo suono di riflesso e comfort sotto i piedi

## **5** STRATO IN FIBRA DI VETRO

**stabilità dimensionale** garantita <0,10%

## **6** STRATO DI SUPPORTO

Tecnologia unica che include il 30% di contenuto riciclato, garantendo zero rifiuti industriali

## **7** STRATO ANTISCIVOLO

per un'eccezionale aderenza al sottofondo e resistenza allo slittamento in tutte le direzioni.

MATRIX  
**LA COLLEZIONE LEGNI**



# MATRIX LOOSELAY, AUTOPOSANTE

	DIMENSIONI	SPESSORE	STRATO D'USURA	BISELLATO 4 LATI
Looselay Autoposante	17,78 x 121,92 cm	5,00 mm	0,70 mm	

MAGAZZINO  
BELGIO



RIVIERA OAK **1240**



RIVIERA OAK **1952**



EUROPEAN OAK **2951**



EUROPEAN OAK **2870**





# MATRIX LOOSELAY, AUTOPOSANTE

	DIMENSIONI	SPESSORE	STRATO D'USURA	BISELLATO 4 LATI
Looselay Autoposante	17,78 x 121,92 cm	5,00 mm	0,70 mm	

MAGAZZINO  
**BELGIO**



TRADITIONAL OAK **1866**



TRADITIONAL OAK **1832**



TRADITIONAL OAK **1826**



SWEDISH PINE **2242**



SWEDISH PINE **2965**

MATRIX  
**LA COLLEZIONE PIASTRELLE**




# MATRIX LOOSELAY, AUTOPOSANTE

	DIMENSIONI	SPESSORE	STRATO D'USURA	BISELLATURA
Looselay Autoposante	45,72 x 91,44 cm	5,00 mm	0,70 mm	Nessuna

MAGAZZINO  
**BELGIO**



CHROME **7992**

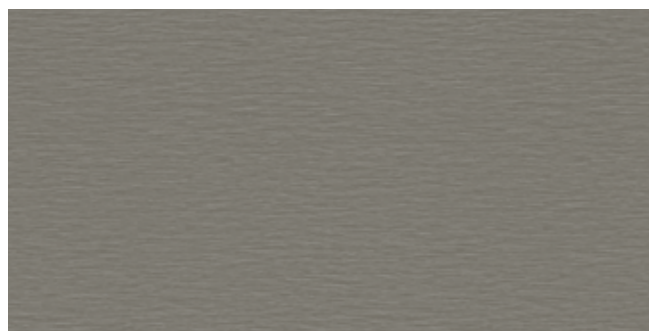

CHROME **7972**

	DIMENSIONI	SPESSORE	STRATO D'USURA	BISELLATURA
Looselay Autoposante	50 X 50 cm	5,00 mm	0,70 mm	Nessuna

MAGAZZINO  
**BELGIO**



WEAVES **8952**



WEAVES **8853**



# MATRIX LOOSELAY, AUTOPOSANTE

	DIMENSIONI	SPESSORE	STRATO D'USURA	BISELLATURA
Looselay Autoposante	45,72 x 91,44 cm	5,00 mm	0,70 mm	Nessuna
	50 x 50 cm	5,00 mm	0,70 mm	Nessuna


MAGAZZINO  
**BELGIO**



CERAMIC **4968**



CERAMIC **4970**

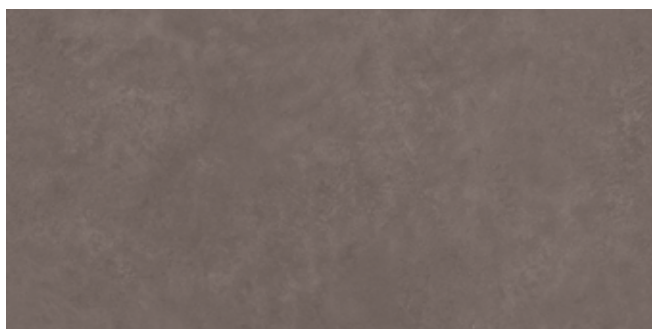

CERAMIC **4945**



CERAMIC **4968**



CERAMIC **4970**



CERAMIC **4945**

LA SCHEDA TECNICA  
**MATRIX LOOSELAY**  
 AUTOPOSANTE

BEYOND  
 FLOORING

Classe d'uso	EN ISO 10874	23 - 34 - 43
Spessore totale	EN ISO 24346	5 mm
Strato d'usura	EN ISO 24340	0,7 mm
Trattamento poliuretano PUR	-	Superguard®
Peso totale g/m <sup>2</sup>	EN ISO 23997	8400
Doghe	EN ISO 24342	17,78 x 121,92 cm
Piastrelle A	EN ISO 24342	50 x 50 cm
Piastrelle B	EN ISO 24342	45,72 x 91,44 cm
Box doghe	-	10 pz - 2,17 m <sup>2</sup> /box
Box piastrelle A	-	8 pz - 2,00 m <sup>2</sup> /box
Box piastrelle B	-	6 pz - 2,51 m <sup>2</sup> /box
Inflammabilità	EN 13501	Bfl-S1
Resistenza ai graffi	EN ISO 660-2	Classe T
Dimensione Elemento: Ortogonalità e rettilineità	EN ISO 24342	≤ 0,35 mm
Antiscivolo	EN 13893	DS
Resistenza alla scivolosità	DIN 51130	R9 / R10
Impronta residua Risultato medio misurato	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Resistenza ai piedi dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Arricciamento sui bordi	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resistenza Elettrica	EN 1081	≤ 10 <sup>9</sup> Ohm
Stabilità Dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0,10%
Isolamento termico	EN 12524	0,25 w/(m.K)
Resistenza termica R	EN 12664	0,0223 m <sup>2</sup> . K/W
Classe di formaldeide	EN 717-1	E1
Riduzione rumore da calpestio	EN ISO 717-2	8 dB ΔLw
Riduzione rumore da calpestio con sottofondo Xtrafloor Flex Pro	EN ISO 717-2	15 dB ΔLw
Resistenza al Test delle ruote delle sedie	EN ISO 4918	Nessun danno allo strato d'usura, nessuna delaminazione, solo se fissato
Resistenza alle macchie	EN ISO 26987	Buona
Resistenza alla luce	EN ISO 105-B02	≥6
Riscaldamento a pavimento	EN 12524	Adatto, max 27° C
Garanzia (anni)	-	20 Residenziale / 10 Commerciale

La garanzia copre difetti di fabbricazione e usura prematura in caso di normale utilizzo. IVC si riserva il diritto di cambiare o integrare qualsiasi informazione senza alcun preavviso. Per essere sicuri di accedere all'ultima versione si raccomanda di consultare il sito web.



red dot winner 2020



# SOTTOPAVIMENTI



**XTRAFLOOR® POWER**



**XTRAFLOOR® GO**



**XTRAFLOOR® FLEX PRO**



Soluzione per applicazioni residenziali



Adatto per ambienti residenziali e commerciali



Un risparmio di tempo e denaro: senza adesivo e immediatamente calpestabile



Riduzione rumore da calpestio  
 $\Delta L_w = 14$  dB con Moduleo® Click 4.5 mm



Riduzione rumore da calpestio  
 $\Delta L_w = 19$  dB con Moduleo® Click 4.5 mm



Riduzione rumore da calpestio  
 $\Delta L_w = 13$  dB con Moduleo® Click 4.5 mm  
 $\Delta L_w = 10$  dB con Moduleo® Colla (Dryback) 2.5 mm



Adatto all'utilizzo con LVT versione Click



Strato antiscivolo per un'installazione rapida e facile



Adatto a sedie con rotelle



Adatto per riscaldamento a pavimento



Adatto all'utilizzo con LVT versione Click



Adatto per ambienti commerciali e carrelli  
Con carico di max. 250 kg



Disinstallazione semplice e pulita senza danni al sottofondo



Adatto per verande



Adatto all'utilizzo LVT versione Colla (Dryback)

# MATRIX COLLECTION

## LOOSELAY AUTOPOSANTE



**KOBEL**  
AGENTE E DISTRIBUTORE UNICO PER L'ITALIA

LUXURY VINYL TILES

[www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com)

Via Pantano, 16/E - 50013 - Z.I. Capalle - Campi Bisenzio (FI)  
Tel.: +39.055.784641/2/3 - Fax: +39.055.7331312  
[info@kobelsrl.com](mailto:info@kobelsrl.com) - [www.kobelsrl.com](http://www.kobelsrl.com)